

PolyTex®



Premium Stroh-, Heu- und Getreideschutzvlies



Perfekte Ableitung von Regenwasser

Schnelle Drainage

Hohe UV-Stabilität

Sehr lange Lebensdauer

DLG-zertifiziert

Marktführend dank exakt abgestimmter
Ausstattungs-komponenten

Größen in m und Stückzahl/Palette
4,9 x 50 / 1 • 9,8 x 12,5 / 8 • 9,8 x 25 / 4 • 12 x 25 / 3 • 15,6 x 25 / 1

Leistungsfähige
Polypropylen-Endlosfasern
verleihen PolyTex® ein Höchstmaß
an Festigkeit und Witterungs-
beständigkeit



DAS ORIGINAL

DAS ORIGINAL

Vliese aus **Endlosfasern** haben **entscheidende Vorteile** gegenüber Stapelfaservliesen. PolyTex®-Schutzvliese werden aus leistungsstarken Polypropylen-Endlosfilamenten hergestellt und sind daher marktführend im Ernteschutz. Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

**Regenwasser
wird fast doppelt so
schnell abgeleitet**



Endlosfilament bedeutet, dass jede Faser von Anfang bis Ende aus einem Stück besteht. Im Vergleich zu Stapelfaservliesen mit gestückelten Fäden kann beim PolyTex® Wasser entlang der Endlosfasern schneller und ohne Unterbrechung abfließen.

**Weitaus bessere Drainage
durch die hervorragenden Eigen-
schaften der Endlosfilamente**



PolyTex®-Vliese haben ein Minimum an wasserspeichernden Eigenschaften. Je weniger Wasser ein Vlies aufnimmt und je schneller es wieder abgeleitet werden kann, desto schneller wird das Erntegut wieder durchlüftet.

**PolyTex®-Vliese bieten etwa
40 bis 50 % höhere Luftdurch-
lässigkeit als Stapelfaser-Vliese**



Die Struktur aus endlosen Filamenten zusammen mit einer idealen Grammaturn ermöglichen einen hervorragenden Luftaustausch. Das bedeutet weniger Stauwärme und schließlich besseres Stroh und Heu.

**PolyTex®-Vliese haben eine
höhere Festigkeit und
eine längere Lebensdauer**




PolyTex®-Vliese sind äußerst reißfest – ein Weiterreißen ist dank Endlosfasern praktisch ausgeschlossen. Zusammen mit einem maximalen Anteil an UV-Stabilisatoren wird ein unvergleichlicher Kosten-Nutzen-Vorteil erreicht.

**Marktführerschaft durch exakt
abgestimmte Ausstattungskomponenten**




PolyTex®-Vliese verfügen dank langjähriger Forschungsarbeit über ein perfekt ausbalanciertes Verhältnis im Bezug auf Festigkeit und Luftdurchlässigkeit. Eine Abweichung nach oben oder unten wirkt sich ungünstig auf die guten Eigenschaften aus. Eine Erhöhung des Flächengewichts beispielsweise erhöht nur die Schwammwirkung, verringert die Luftdurchlässigkeit und führt letztlich zu einer langsameren Ballen-Abtrocknung. Nicht umsonst sind PolyTex®-Vliese schon viele Jahre marktführend und DLG-zertifiziert.

Wichtig beim Einsatz von PolyTex®:



Nord-Süd-Ausrichtung;
Überlappung in Windrichtung

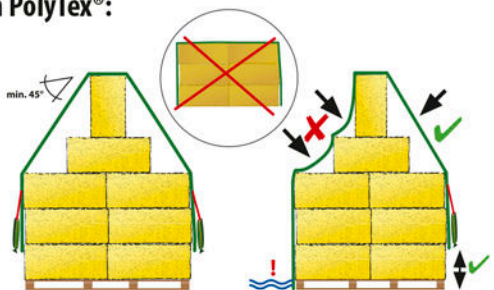

Vliesneigung 45°, straff gespannt – so schützt es besser und hält länger! Wir empfehlen FixTex und Silosäcke für eine optimale selbststraffende Abspannung

Für die Verbindung
und Fixierung:



FixTex Klettband beid- und
einseitig haftend sowie
FixTex Silosack-Karabiner



Verlegeanleitung | Installation Guidelines

PolyTex[®]




Stroh | straw

Getreide | grain


Miete und Vlies in Windrichtung ausrichten

Orientate stack and fabric into principal wind direction

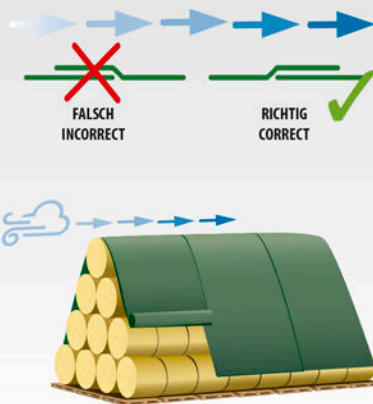


Dachflächenneigung min. 45°

Cover with a "roof" sloping by min. 45°

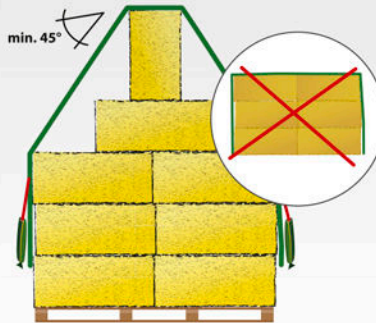


Vlies straff spannen und mit Befestigungsnägeln/FixTex fixieren

Tighten the fabric firmly and fix with fastening nails or FixTex

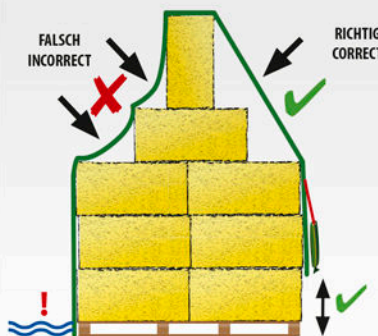

Nicht unter Bäumen! (Schlagregengefahr bei Wind)

Not below trees! (Danger of heavy precipitation caused by wind)

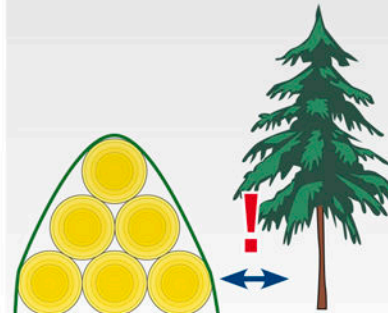


Getreideschutz:

- atmungsaktiv
- lebensmittelecht

Protection of grain

- permeable to air and vapour
- compatible to food

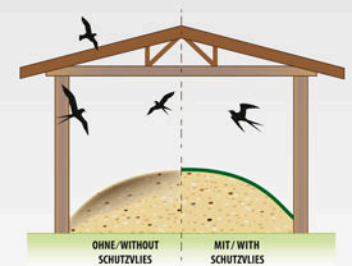

Zubehör / Accessories



Bei nicht anleitungsgemäßer Verwendung kann es zu Unbrauchbarkeit des eingelagerten Gutes durch Schimmelbildung, Durchnässung, Verrottung etc. kommen. Im Falle von Starkregen (nach Definition des deutschen Wetterdienstes DWD) kann es zu starker Durchnässung kommen. Die Trocknungswirkung kann nach solchen Ereignissen eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden! Die Angaben in dieser Anleitung entsprechen unserem letzten Wissensstand und bedürfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden.

Failure to understand or comply with the instructions of use may result in mold formation, wetting, rotting etc. of the stored material, making it unfit for use. In case of intense rain (by definition of "Deutscher Wetterdienst DWD") heavy wetting may appear. After such cases the drying effect may be restrained or even debarred. The information given in this instruction is to the best of our knowledge true and correct, however new research results and practical experience can make revisions necessary. No guarantee or liability can be drawn from the information mentioned herein. Furthermore, it is not our intention to violate any patents or licences.